

FICHA TÉCNICA

Máquina: **ENCHAPADORA DE CANTOS**

Marca: **ITALY-COMPACT**

Modelo: **515AR**

VELOCIDAD DE TRABAJO: TOP SNEEP 3 VELOCIDADES
PANTALLA TOUCH

Linea **LIMITED**

BENAUTE GROUP



DATOS TÉCNICOS

Longitud de panel mínimo	80 mm
Ancho del panel mínimo	80 mm
Grosor del panel	5 – 50 mm
Espesor de canto	0.4 – 3mm
Sistema de control	PLC –PANTALLA TACTIL
Velocidad de trabajo	30 m/min
Energía	8.5 kw
Energía neumática	6 – 8 kg/cm2
Dimensiones	6580×900×1590mm
Cantidad de equipo calderín	Doble unidad de pegamento
Volumen de cola en calderín	4 kg industrial
Guillotina	0.3 - 5mm
Potencia del motor retestador	0.35kw 12000rpm 380v/220v
Potencia del motor refilador	0.7kw 18000rpm 380v/220v
Potencia del motor redondeador	0.35kw 12000rpm 380v/220v
Motor que pulimenta	0.37kw 1420rpm 380v/220v



GRUPO RETESTADOR

Velocidad del disco	18000rpm
Diámetro exterior de disco	Ø100mm
Diámetro interior del disco	Ø22mm
Dientes del disco	20 dientes
Angulo ajustable del disco	0°-15°




Equipado con dos motores eléctricos de alta frecuencia para el recorte de Tapacantos en la parte traseros y delanteros del tablero. El movimiento de las unidades de sierra se realiza a lo largo de guías lineales prismáticas las cuales tienen una larga vida útil. Además, está equipada con un sistema de lubricación automática para las guías la cual permite un funcionamiento eficiente para un acabado de calidad.

GRUPO REFILADOR

Velocidad de corte del Refilador	18000rpm
Diámetro exterior de la fresa	Ø 70mm
Diámetro interior de la fresa	Ø 20mm
Ancho de corte	20mm
Dientes de corte	4 dientes RADIO 3
Angulo ajustable de la cuchilla de corte	0°-45°




Refilador
2 Motores independientes
Grupo inclinado con palpador
móvil

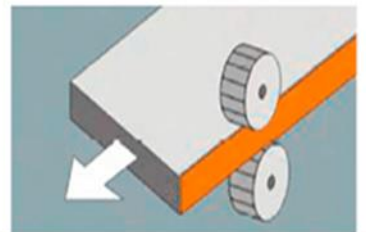

GRUPO REDONDEADOR – RIBETeadOR DE ESQUINAS

Velocidad rotación herramientas	12.000 rpm
Espesor canto	0,3 ÷ 3 mm
Espesor panel trabajable	12 ÷ 45 mm
Diámetro herramientas (excepto radio)	61 x 16 mm
Bocas de aspiración	3 x D=60 mm
Potencia para cada motor	0,35 kW

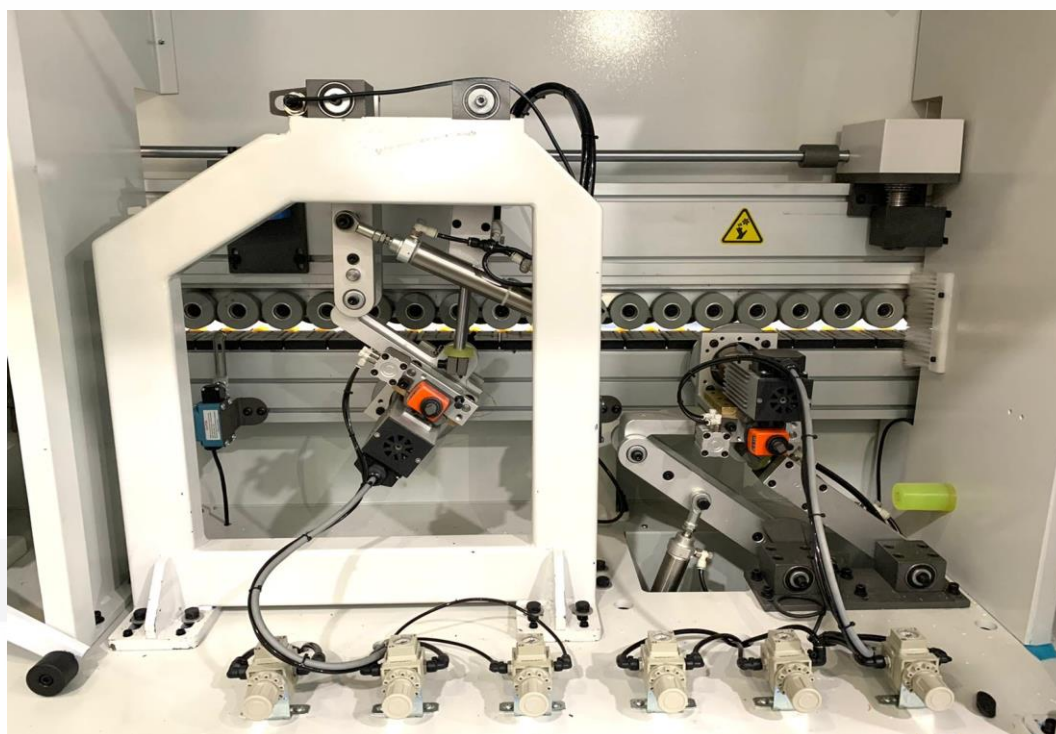

GRUPO RASCADOR R3

Radio de acabado	Radio 3mm
Sistema tipo	Bloque vertical
Dientes de corte	2 dientes
Angulo ajustable de cuchilla	0° - 25°
Tipo de acabado	Injection

RESCADOR DE RADIOS



Grupo rascador de cantos de pvc/abs con radios de 2 o 3 mm con intervención temporizada automática y soplador.

PARA UN ACABADO LISO



GRUPO PULIDOR

Potencia del motor	0.37kw×2
Velocidad de la rueda	1400rp/m
Tamaño del trapo de la rueda	Ø 180×Ø 60×10

PARA LA ELIMINACIÓN DE RESTOS, PULIDO Y ABRILLANTADO EN CANTOS DE PVC

