

FICHA TÉCNICA


Máquina: **ENCHAPADORA DE CANTOS**

Marca: **ITALY-COMPACT**

Modelo: **CHRIS 26**

VELOCIDAD DE TRABAJO: TOP SVEEP 3 VELOCIDADES
PANTALLA TOUCH

Linea **LIMITED**

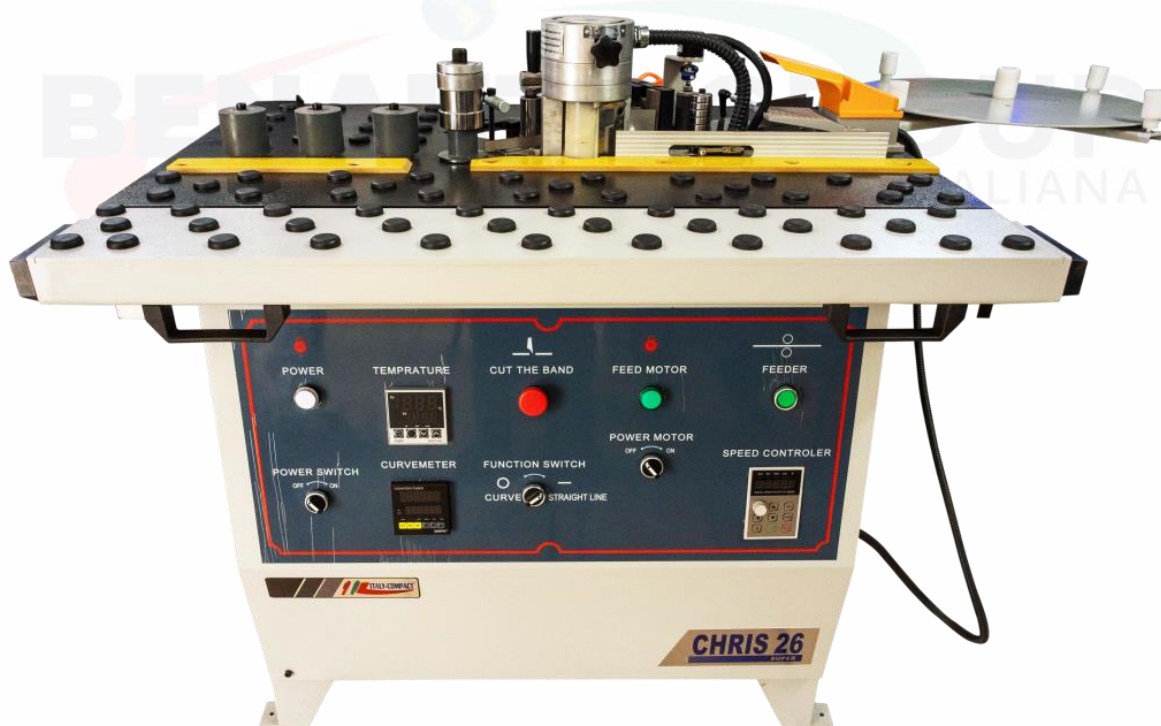

www.benautegroup.com





www.benautegroup.com



TIENDA 1: Parcela 2 Mz. K2, Lte. 8 Parque Industrial (Costado de Representaciones Martín) - Villa el Salvador, Lima - Perú

TIENDA 2: Mz. P1 Lote 13A AH Parcela II Parque Industrial - Villa El Salvador (Ref. Estación Villa El Salvador Paradero Final)



ENCHAPADO CURVO




ENCHAPADO RECTO



ENCHAPADO EN CORTE DE 45°

PEGADO DE CANTO DELGADO Y GRUESO

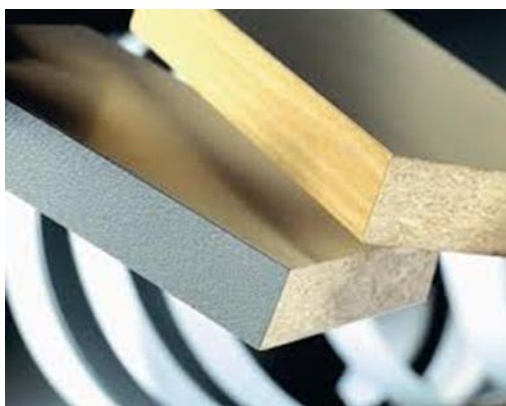

CARACTERISTICAS TECNICAS		
Grosor del borde	Mm	0.4 – 3
Velocidad de alimentación	m / min	1 – 16
Espesor del panel	Mm	10 – 50
Ancho de panel	mm	>90
Radio mínimo	mm	20
Potencia instalada	KVA	2.5
Consumo	Kw/h	1.6
Velocidad de avance	RPM	1400
Potencia de avance	w	370
Potencia	w	1600
Motor y reductor		Industrial
Presión laboral	Mpa	0.4 – 0.5
Tamaño del esquema	Mm	950*750*1000
Tamaño del paquete	Mm	1050*830*1110
Peso neto	Kg	185
Peso bruto	kg	233

<p>DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guillotina reforzada para canto delgado y grueso (3mm). • Panel de control frontal por pulsadores. • Control de temperatura digital. • Control longitudinal de tapa-canto digital automático. • Selector de temperatura trabajo 130 – 150 c. • Transmisión por sistema de cardan del grupo encolador (prolonga un mayor tiempo de vida útil y mantenimiento de la máquina) • Trabaja en los voltajes: trifásico: 220V - 380V.
---	--