


## FICHA TÉCNICA

**Máquina:** BISELADORA DE FORMAS

**Marca:** SKL GLASS

**Modelo:** MATRIX 2200

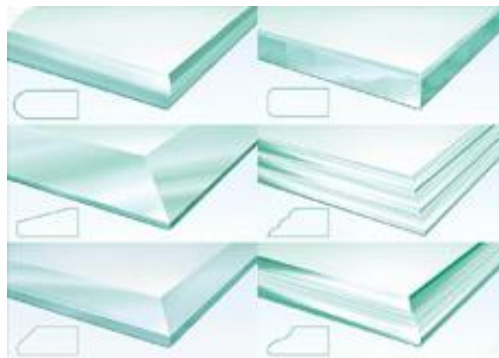

[www.benautegroup.com](http://www.benautegroup.com)



## Datos Técnicos

Espesor de Procesamiento	3~40mm
Diámetro	100~2200mm
Anchura máx. del biselado	35mm
Grado de biselado	0° ~45°
Grado de vacío que debe ser alcanzado	-0.08MPa ~ -0.1MPa
Presión del agua	0.1MPa ~ 0.2MPa
Presión del aire de la fuente	0.6MPa ~ 0.8MPa
Velocidad de rotación de la mesa de trabajo	0.3 rpm ~ 3rpm
Velocidad de rotación de la placa	0.7 rpm ~ 7 rpm
Min. de radio de incurvature	R100mm
Max. radio de rotación	1500mm
Altura de la mesa de trabajo	1100mm
Peso	900Kg
Potencia	3.92 Kw
Tamaño	1100x100 x 1800mm


### Descripción:


- ✓ Es adecuado para el procesamiento de vidrio de borde forma redonda, forma ovalada y cualquier otra forma de cristal irregular con diversos tamaños y grosor
- ✓ Puede procesar en forma circular y vidrio forma ovalada semiautomática
- ✓ Las ruedas pueden adoptar diferentes formas para el procesamiento como semicircular, borde plano, borde pecho paloma, etc.
- ✓ Puede biselar vidrio si adoptan una rueda de forma de copa y ajustar el ángulo del motor



[www.benautegroup.com](http://www.benautegroup.com)



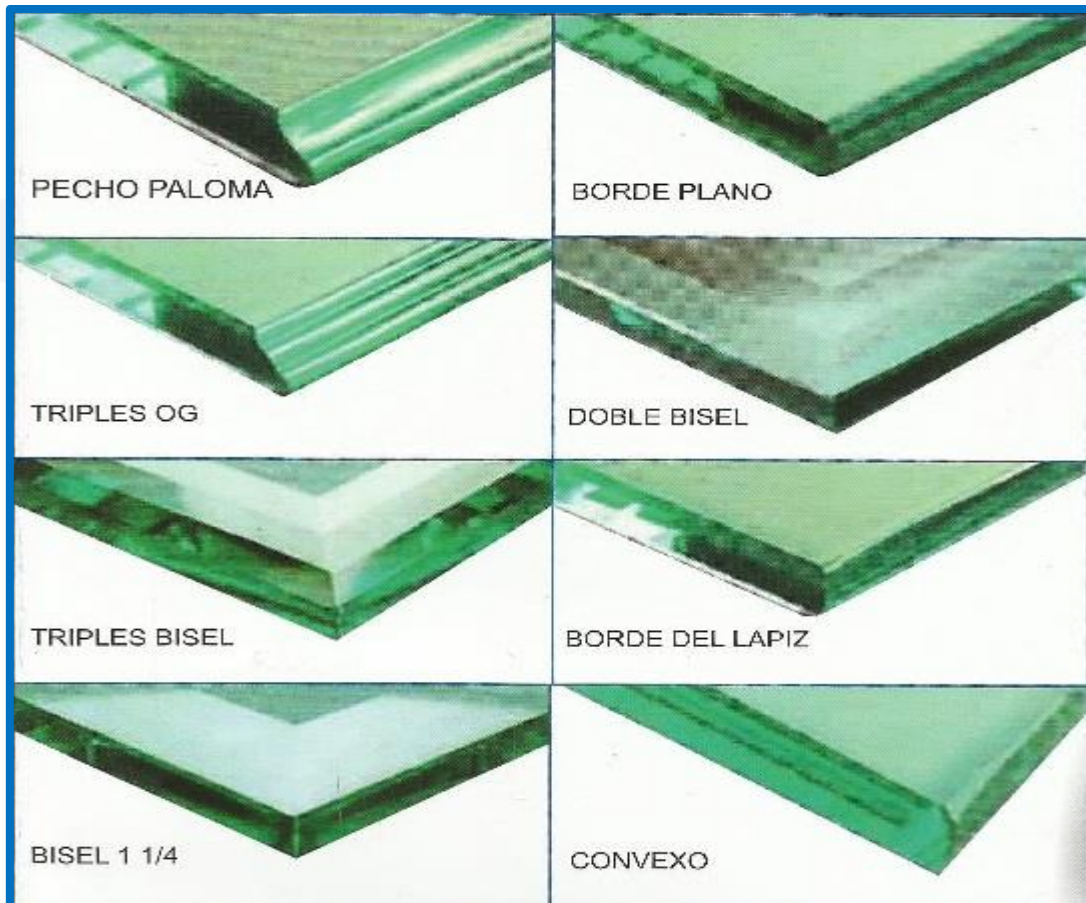

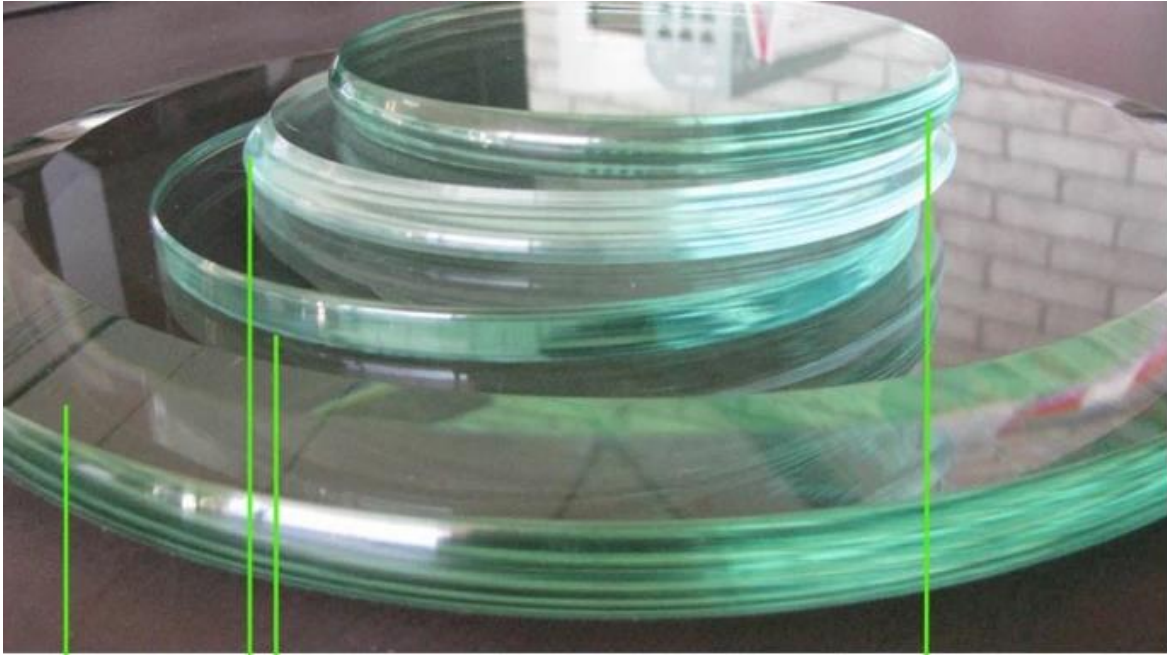

BORDE  
BISELADO

BORDE DE PISO CON ARRISTA (BISEL)

BORDE DEL LAPIZ

BORDE REDONDEADO





SKL GLASS MACHINES  
Glass processing solutions



[www.benautegroup.com](http://www.benautegroup.com)



TIENDA 1: Parcela 2 Mz. K2, Lte. 8 Parque Industrial (Costado de Representaciones Martín) - Villa el Salvador, Lima - Perú

TIENDA 2: Mz. P1 Lote 13A AH Parcela II Parque Industrial - Villa El Salvador (Ref. Estación Villa El Salvador Paradero Final)